


2023年度

株式会社シタラ興産

のASR投入施設活用率

公表範囲

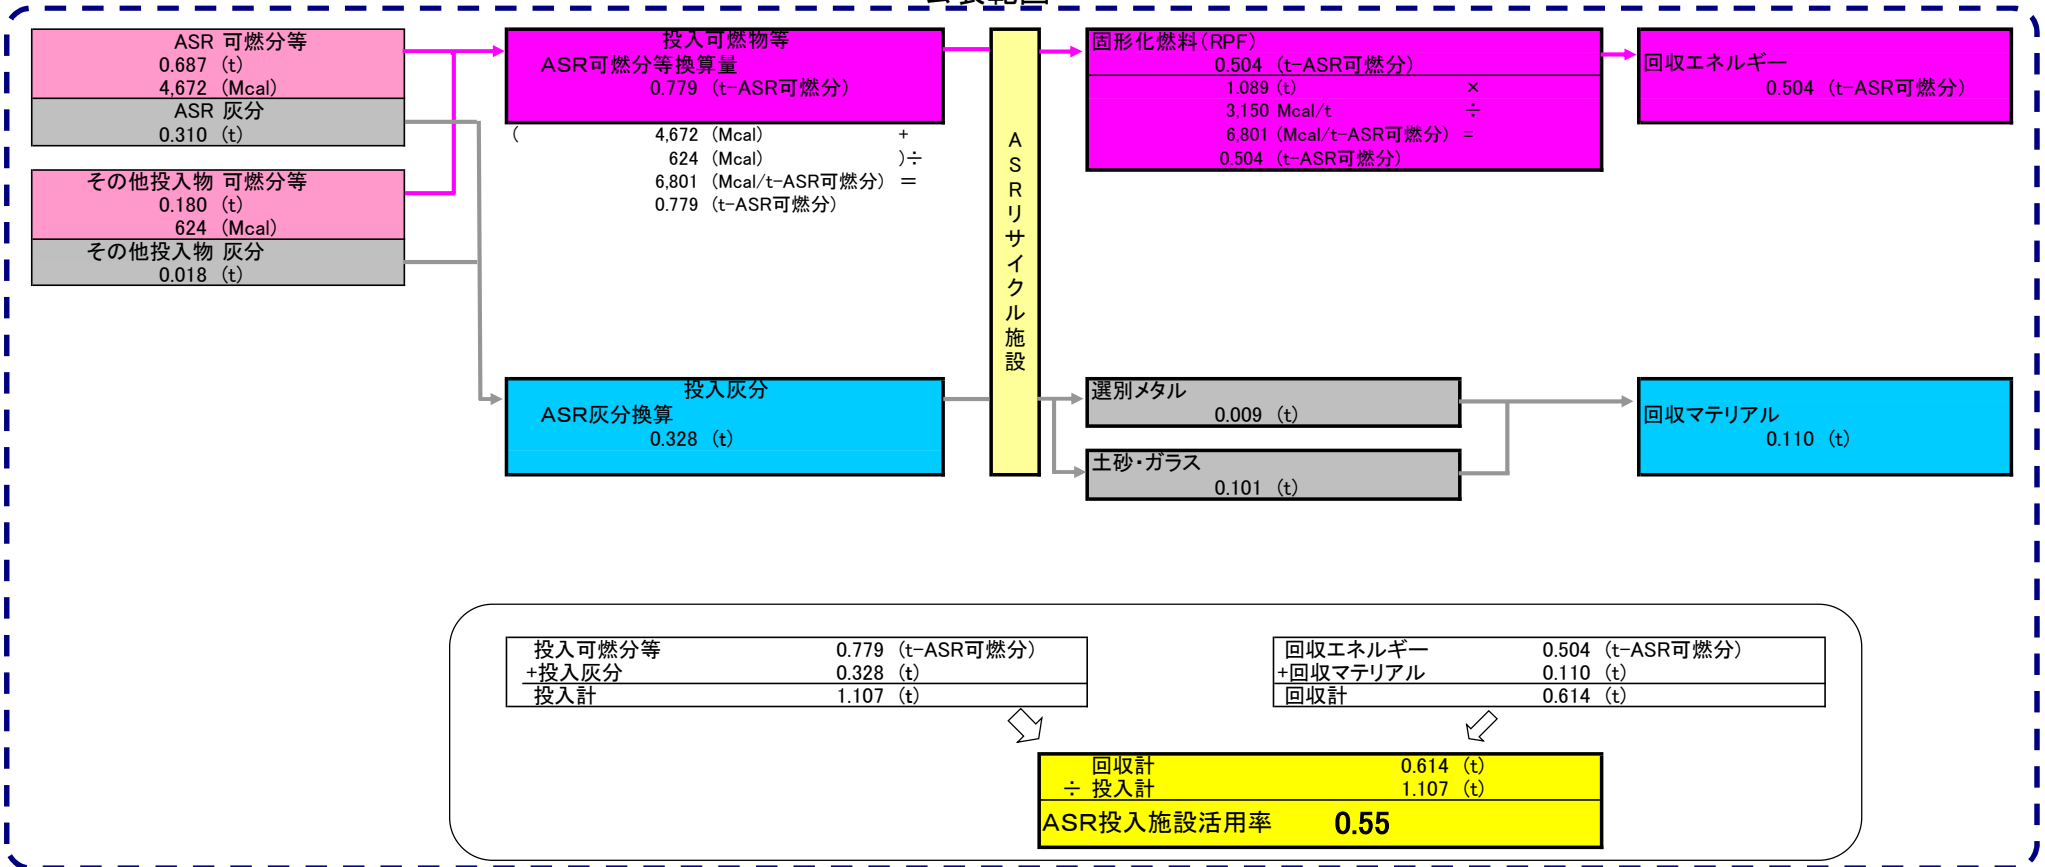

ASR 可燃分等	0.687 (t)
ASR 灰分	0.310 (t)

その他投入物 可燃分等	0.180 (t)
その他投入物 灰分	0.018 (t)

投入可燃物等	ASR可燃分等換算量	0.779 (t-ASR可燃分)
--------	------------	------------------

$$\begin{aligned} & (4,672 \text{ (Mcal)} + 624 \text{ (Mcal)}) \div 6,801 \text{ (Mcal/t-ASR可燃分)} = \\ & 0.779 \text{ (t-ASR可燃分)} \end{aligned}$$

投入灰分	ASR灰分換算	0.328 (t)
------	---------	-----------

ASRリサイクル施設

固形化燃料(RPF)	0.504 (t-ASR可燃分)
1.089 (t)	×
3,150 Mcal/t	÷
6,801 (Mcal/t-ASR可燃分)	=
0.504 (t-ASR可燃分)	

回収エネルギー	0.504 (t-ASR可燃分)
---------	------------------

選別メタル	0.009 (t)
土砂・ガラス	0.101 (t)

回収マテリアル	0.110 (t)
---------	-----------

投入可燃分等	0.779 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.328 (t)
投入計	1.107 (t)

回収エネルギー	0.504 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.110 (t)
回収計	0.614 (t)

回収計	0.614 (t)
÷ 投入計	1.107 (t)
ASR投入施設活用率	0.55